



ETAGE

Pompe immergée
+ robinet à prévoir

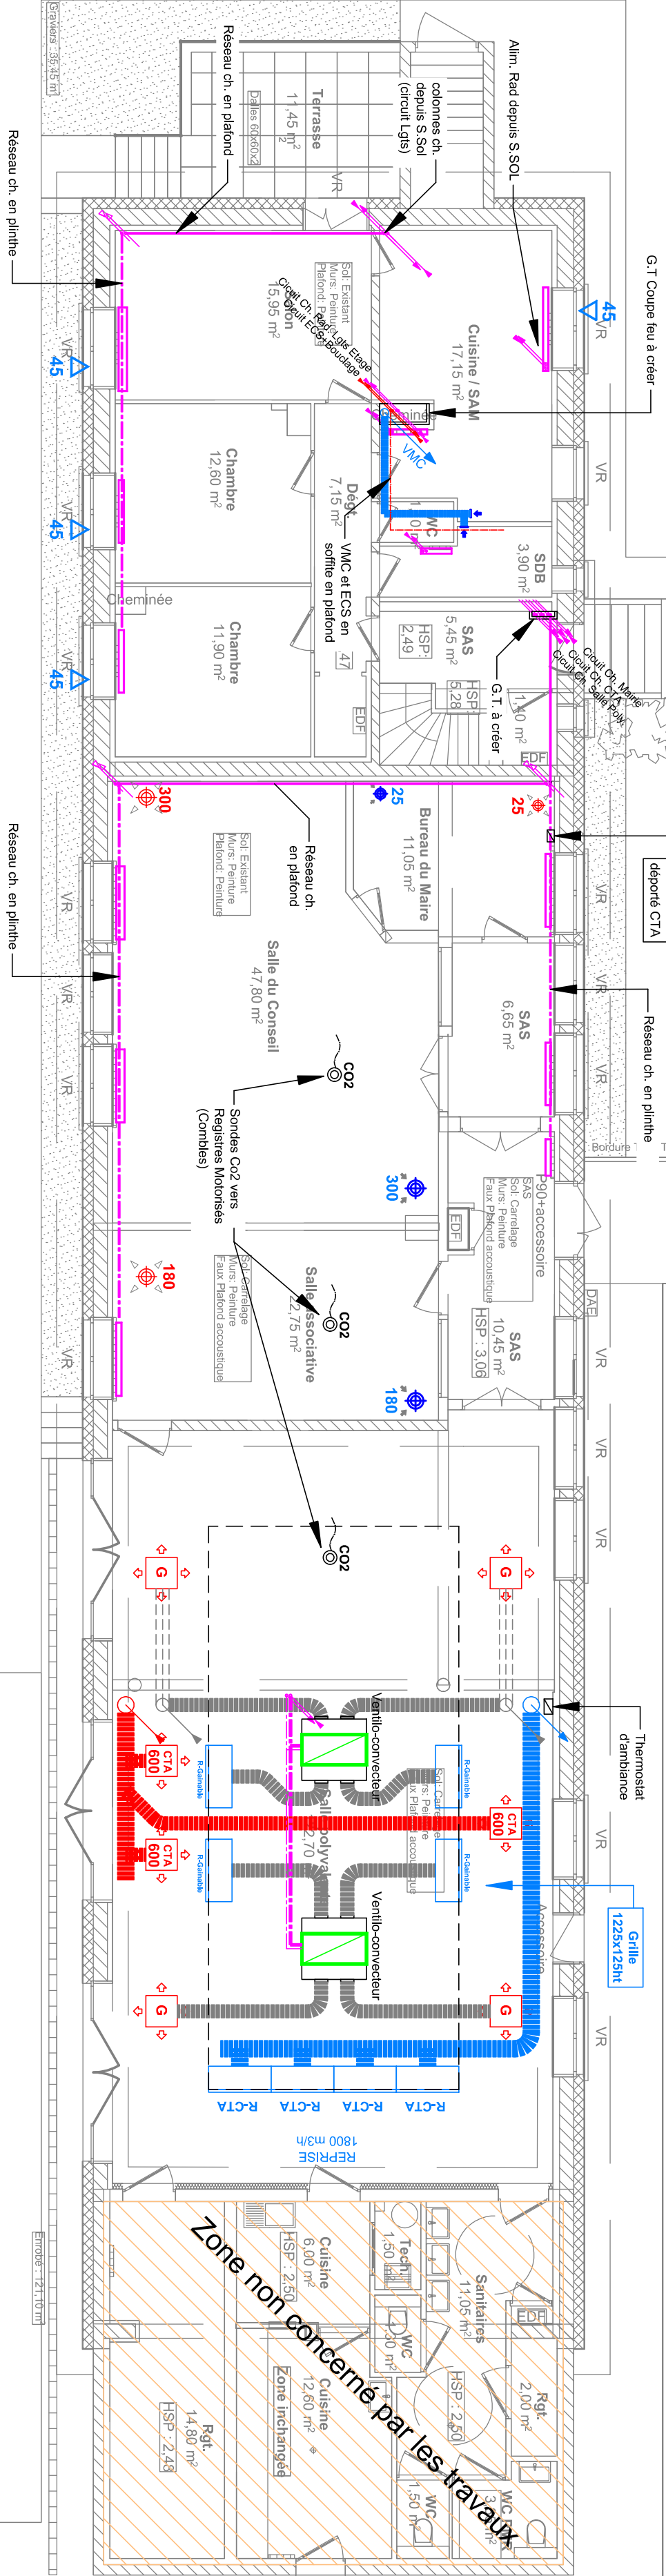


REZ DE CHAUSSEE

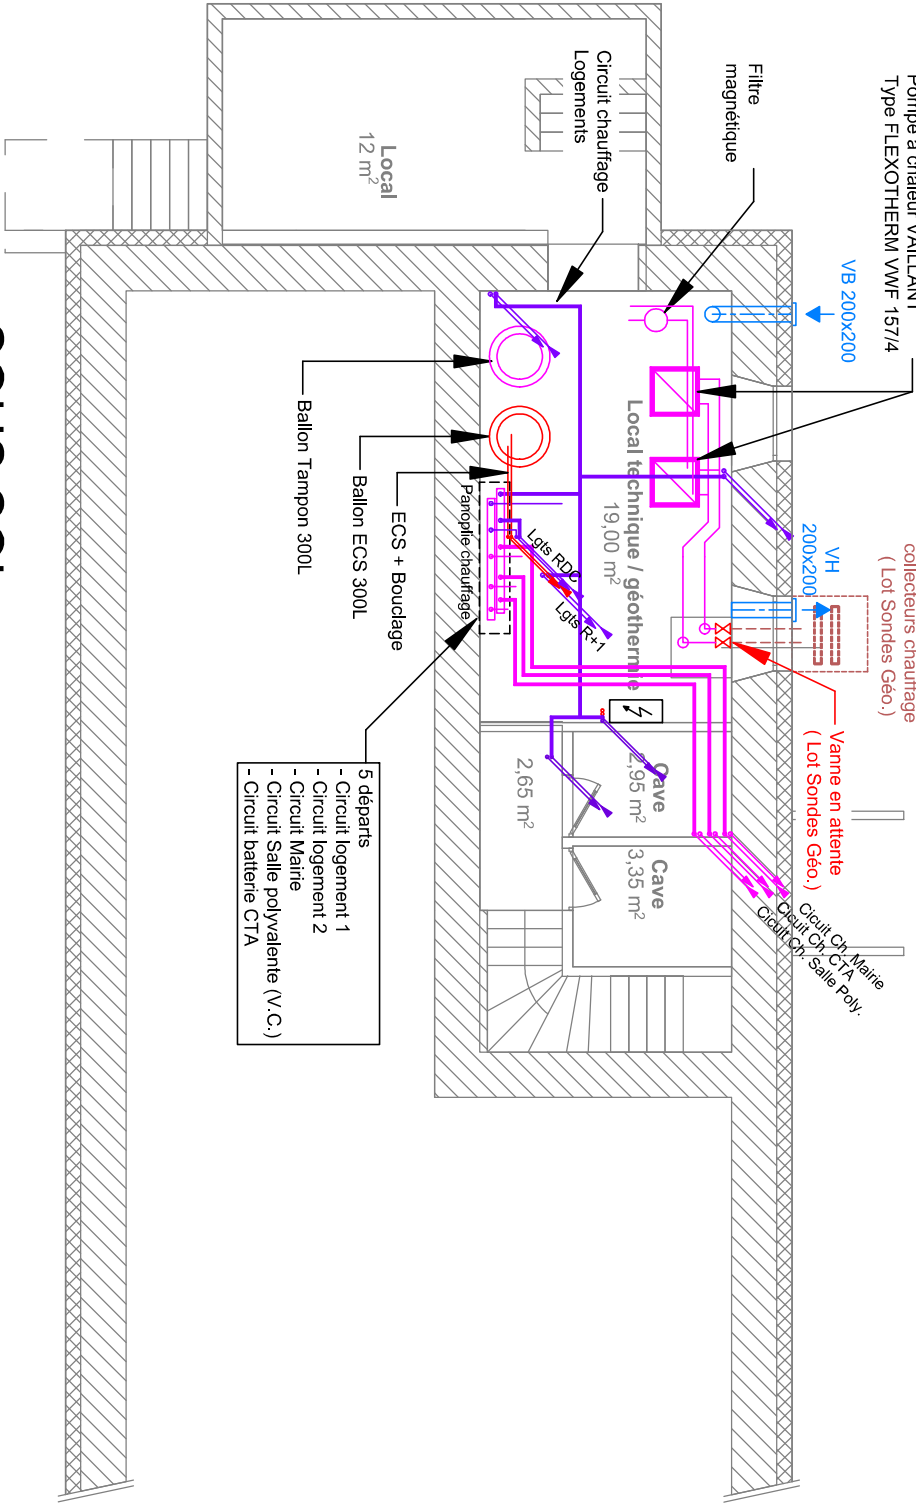

Sous Sol

Désignation du local	Sélection radiateurs (W)
Lg RDC - Salon	1 x T33 - Ht. 700 - Lg. 1600 - Pt. 160 - 2075W
Lg RDC - Cuisine / Salle à manger	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 800 - Pt. 102 - 733W
Lg RDC - Chambre 1	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 1600 - Pt. 102 - 1460W
Lg RDC - Chambre 2	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 1200 - Pt. 102 - 1099W
Lg RDC - Salle de bain	1 x Ht. 1993 - Lg. 585 - Pt. 102 - 564W
Lg RDC - Dgt + WC	-
Lg R+1 - Salon	1 x T33 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pt. 160 - 1816W
Lg R+1 - Cuisine	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 800 - Pt. 102 - 733W
Lg R+1 - Chambre 1	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 1200 - Pt. 102 - 1283W
Lg R+1 - Chambre 2	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pt. 160 - 1816W
Lg R+1 - Annexe Chambre 2	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 1200 - Pt. 102 - 1283W
Lg R+1 - Salle de bain	1 x Ht. 1993 - Lg. 585 - Pt. 102 - 564W
Lg R+1 - Dgt + WC	-

Désignation du local	Sélection radiateurs (W)
Salle du conseil	2 x T33 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pt. 160 - 1816W
Bureau du Maire	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pt. 102 - 1283W
Salle associative	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pt. 102 - 1283W
Salle polyvalente	1 x T22 - Ht. 2000 - Lg. 700 - Pt. 102 - 1407W
Circulation	1 x T22 - Ht. 700 - Lg. 1200 - Pt. 102 - 1099W

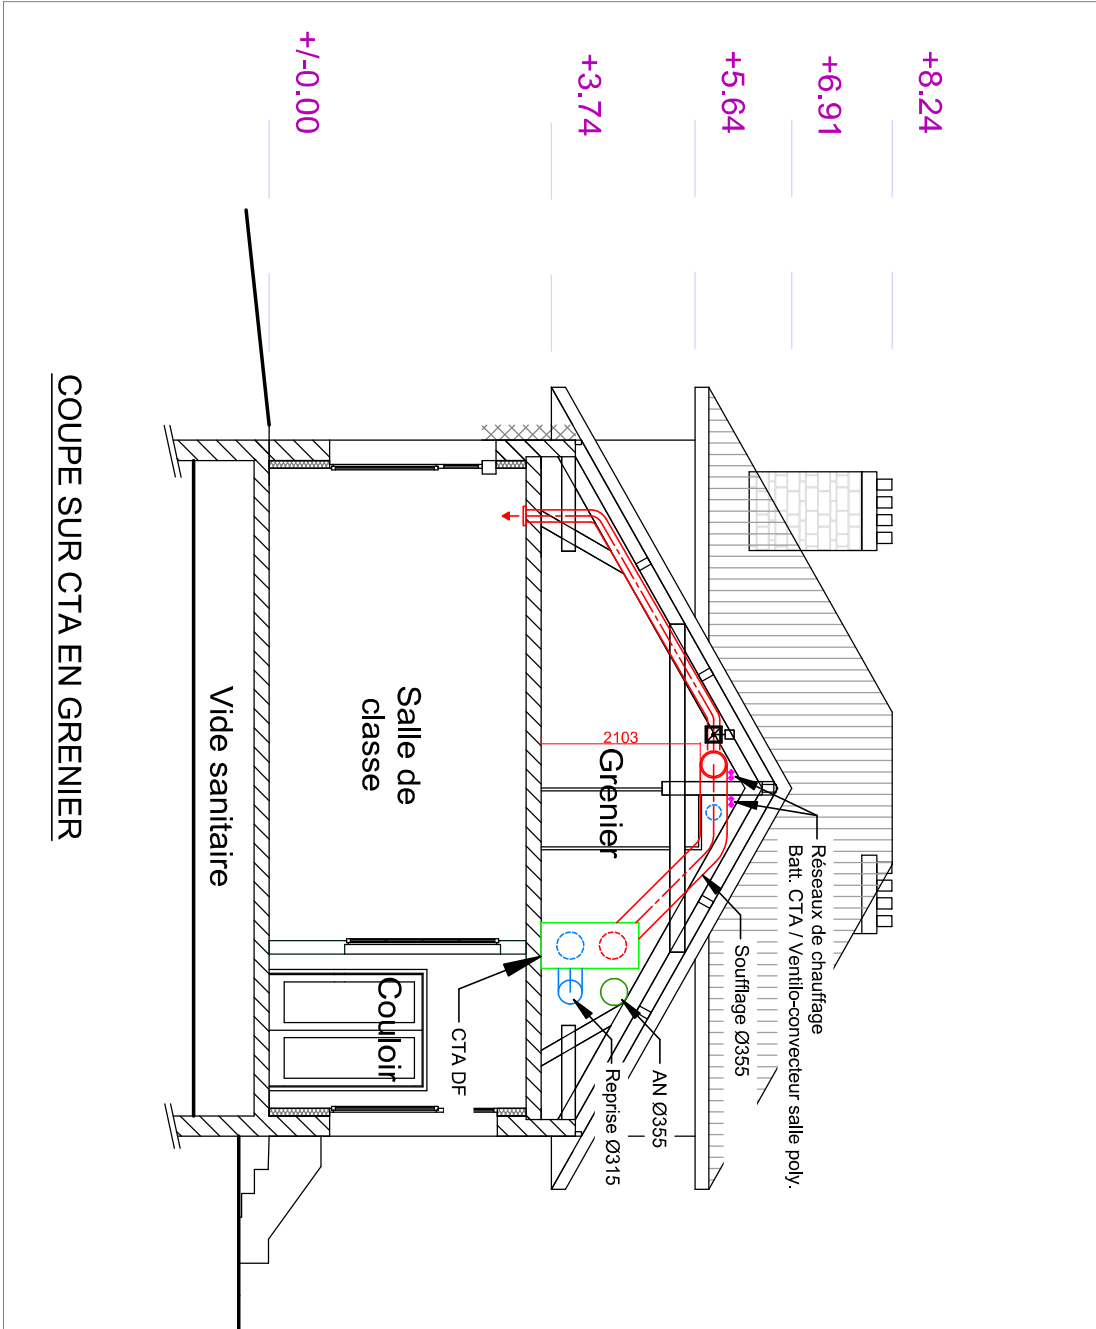

COUPE SUR CTA EN GRENIER

Architecte : **ASCAI - DSI**

Bureau d'études Fluides : **ENERBAT**

ENERBAT
11, Rue du Lieutenant Bédoux
90700 CHATELONIS LIS FORGIES
Tél. 03.84.29.71.71
Email : contact@enerbat.com

Crosey Le Grand

Commune de CROSEY LE GRAND

1 Rue de Bataillot

25340 Crosey-le-Grand

Rénovation énergétique et Aménagement intérieur d'un bâtiment communal

1 Rue de Bataillot

25340 Crosey-le-Grand

ENERBAT

LOT 10 CHAUFFAGE VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRE

PLAN

DCE

DATE: 02/04/24 ECH: I/100 AFFAIRE: T1274 PLAN N°: CVS01 ETUDE: BM DESSIN: TM

Indice	Désignation	Dees	Date