

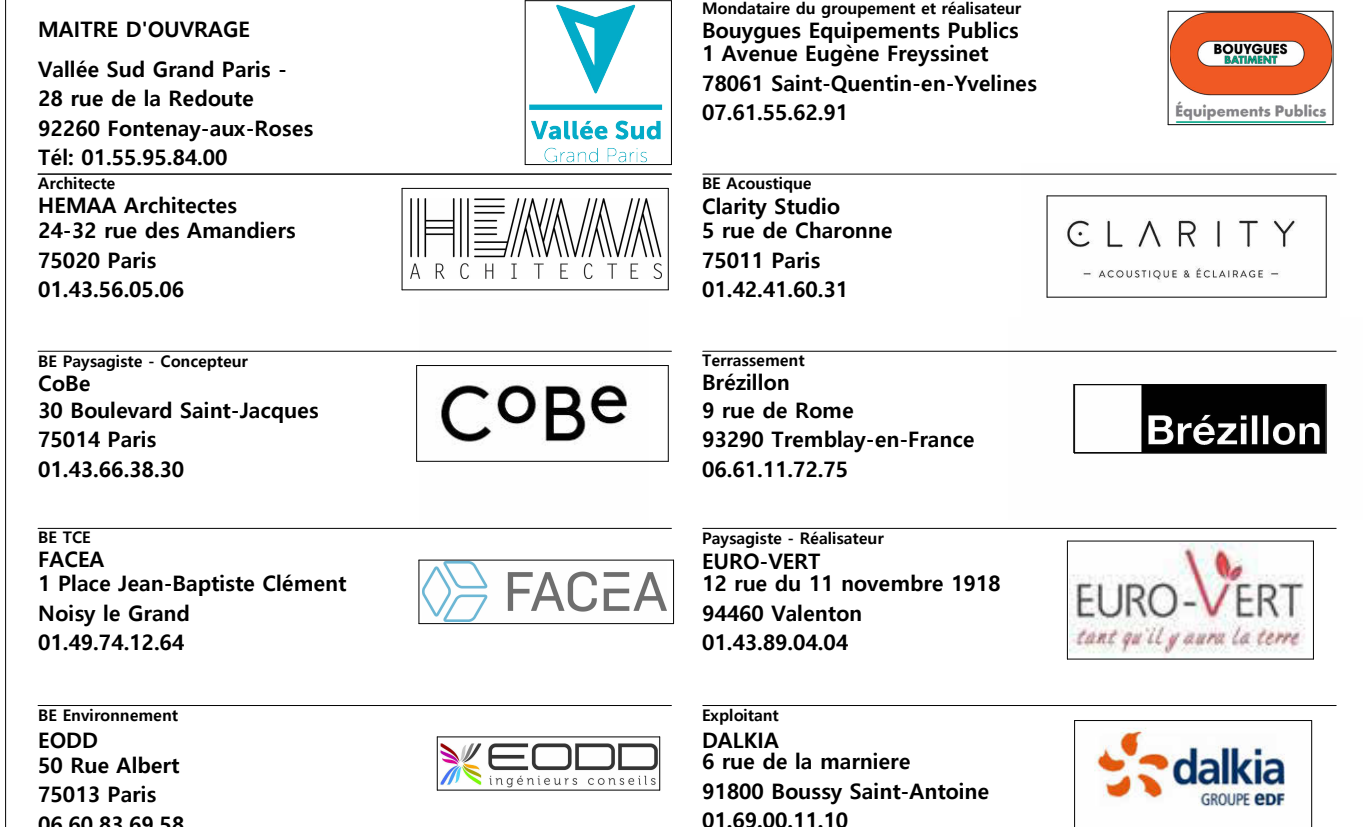
- intégration de bandes de clavelage au droit des nœuds avec un calcul tenant compte du retrait,
- utilisation d'une formulation de béton adaptée,
- mise en place d'un ferrailage minimal renforcé (**surferrailage**) pour compenser les efforts de traction dans les voiles et dalles,
- adaptation des fixations et des conditions d'appui de la structure en bois sur la structure en béton en conséquence.



LEGENDE :			
VU	COUPE	IMPACT	
			Porteurs (murs et poteaux BA)
			Maçonnerie portuse
			Maçonnerie (non portuse)
			Poutre Béton
			Poutres Bois
			Poteaux Bois
			Murs Bois
			Structure métallique

LEGENDE : Epaisseurs Murs

Voiles périphériques sous-sol : 25cm
Voiles intérieurs sous-sol : 20cm

[illegible]