
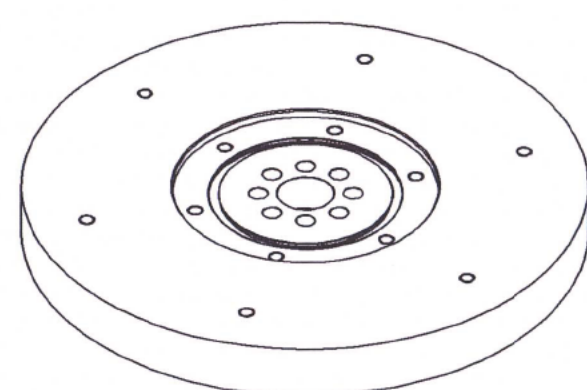
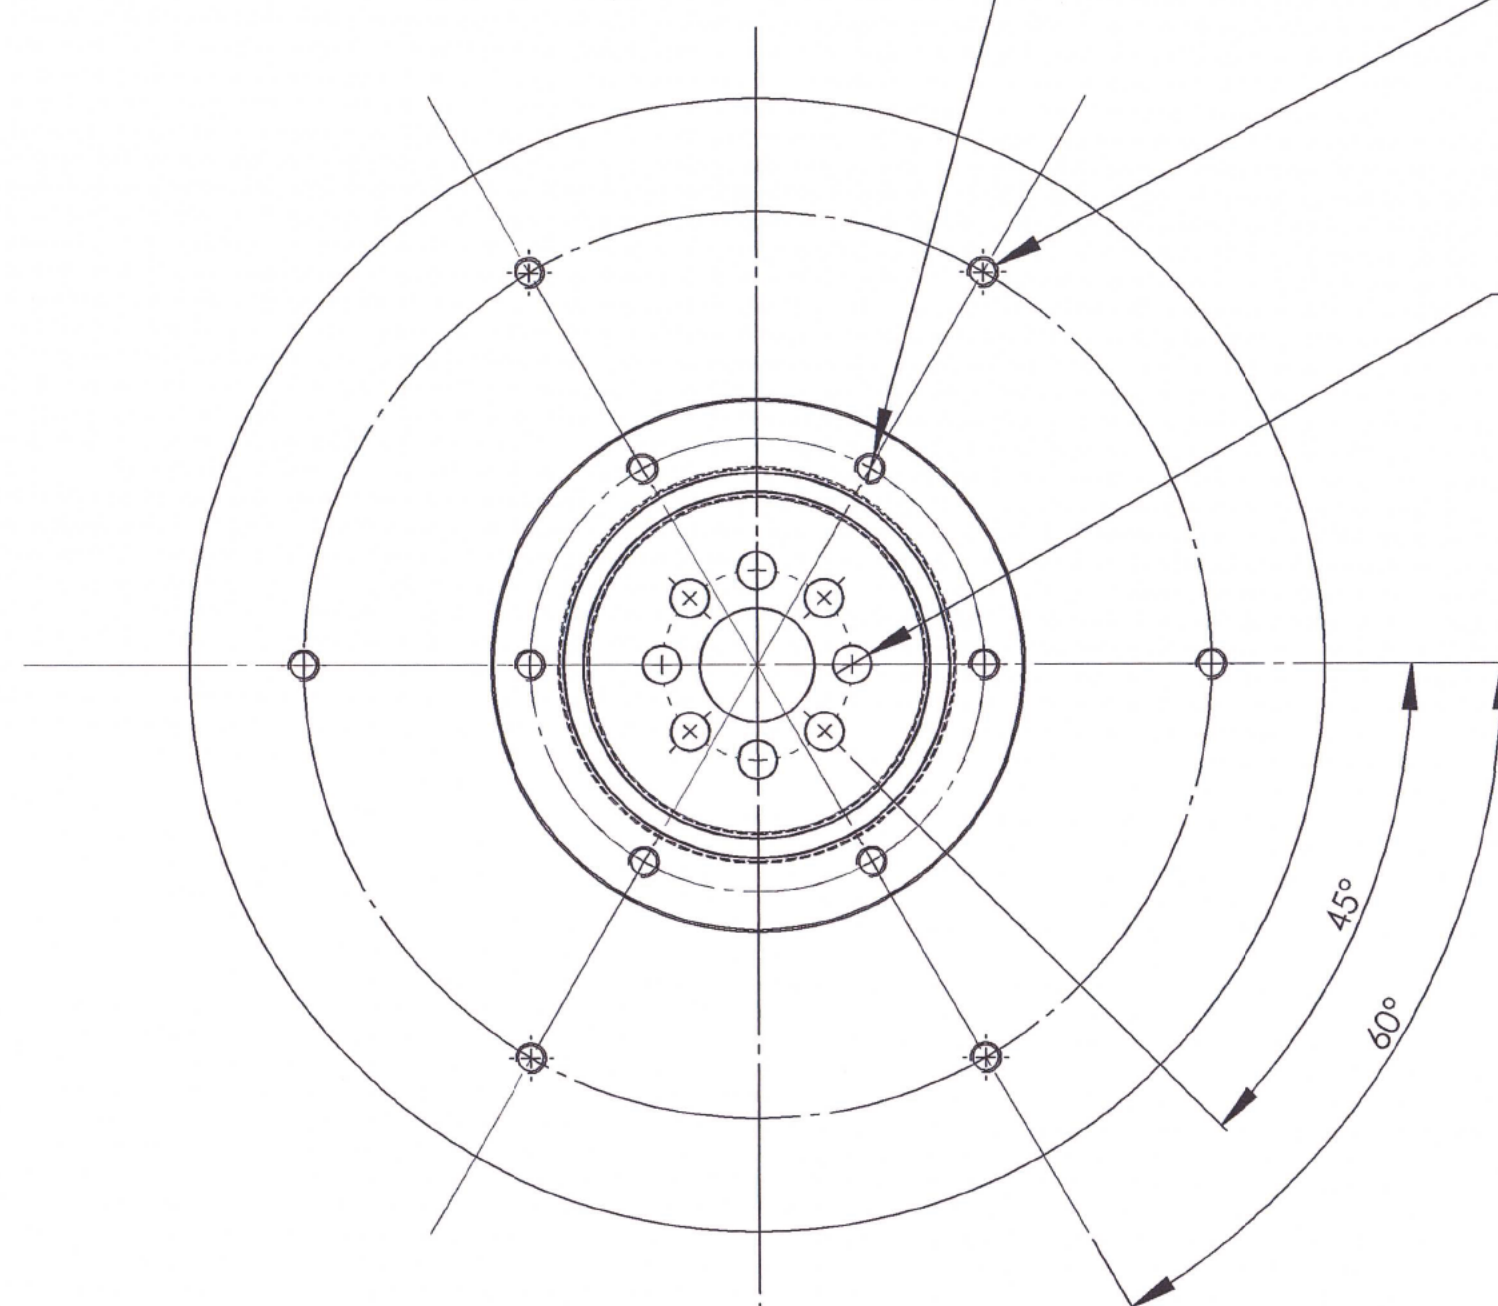


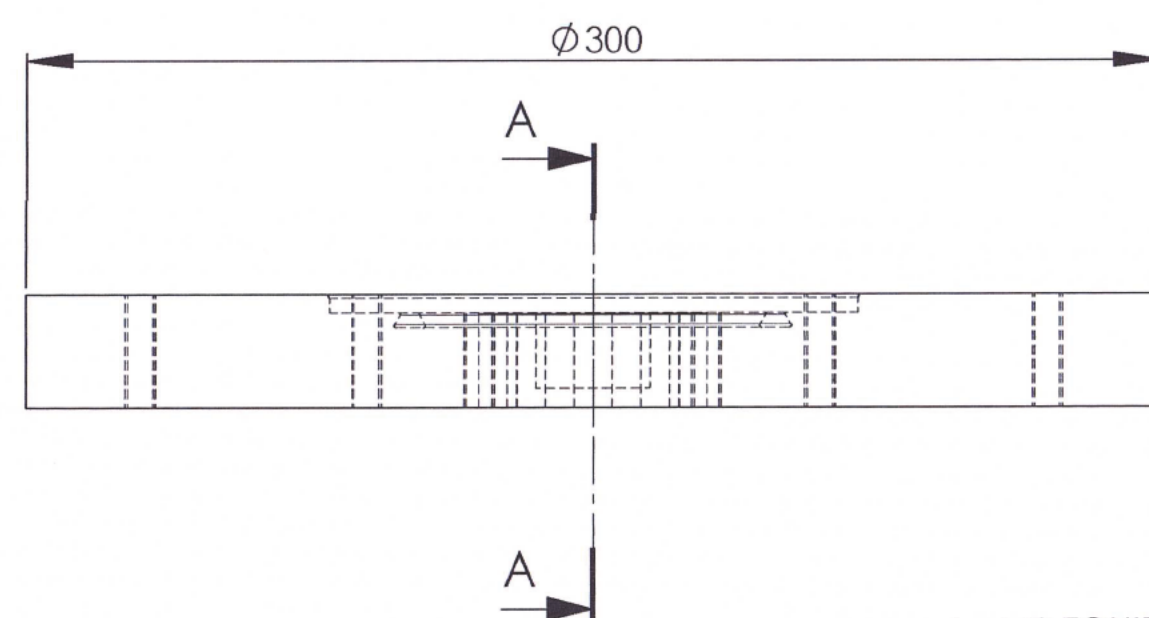

6x M8 EQUIDISTANTS SUR $\varnothing 120$
AVEC FILETS RAPPORTES HELICOIL INOX (VOIR NOTE 1)

$\varnothing \varnothing 0.4$

6x M8 EQUIDISTANTS SUR $\varnothing 240$

$\varnothing \varnothing 0.4$

8x $\varnothing 10$ EQUIDISTANTS SUR $\varnothing 50$


$\varnothing \varnothing 0.8$

NOTE 1

LES TROUS TARAUTES SONT A REALISER
AVEC DES FILETS RAPPORTES HELICOIL
INOX CLASSE A2 70


NOTA:

- Matière : PVDF
- Protection :
- Traitement :
- Tolérances générales : ± 0.2
- Rugosité générale : Ra 3.2
- Casser les angles vifs : 0.5×0.5

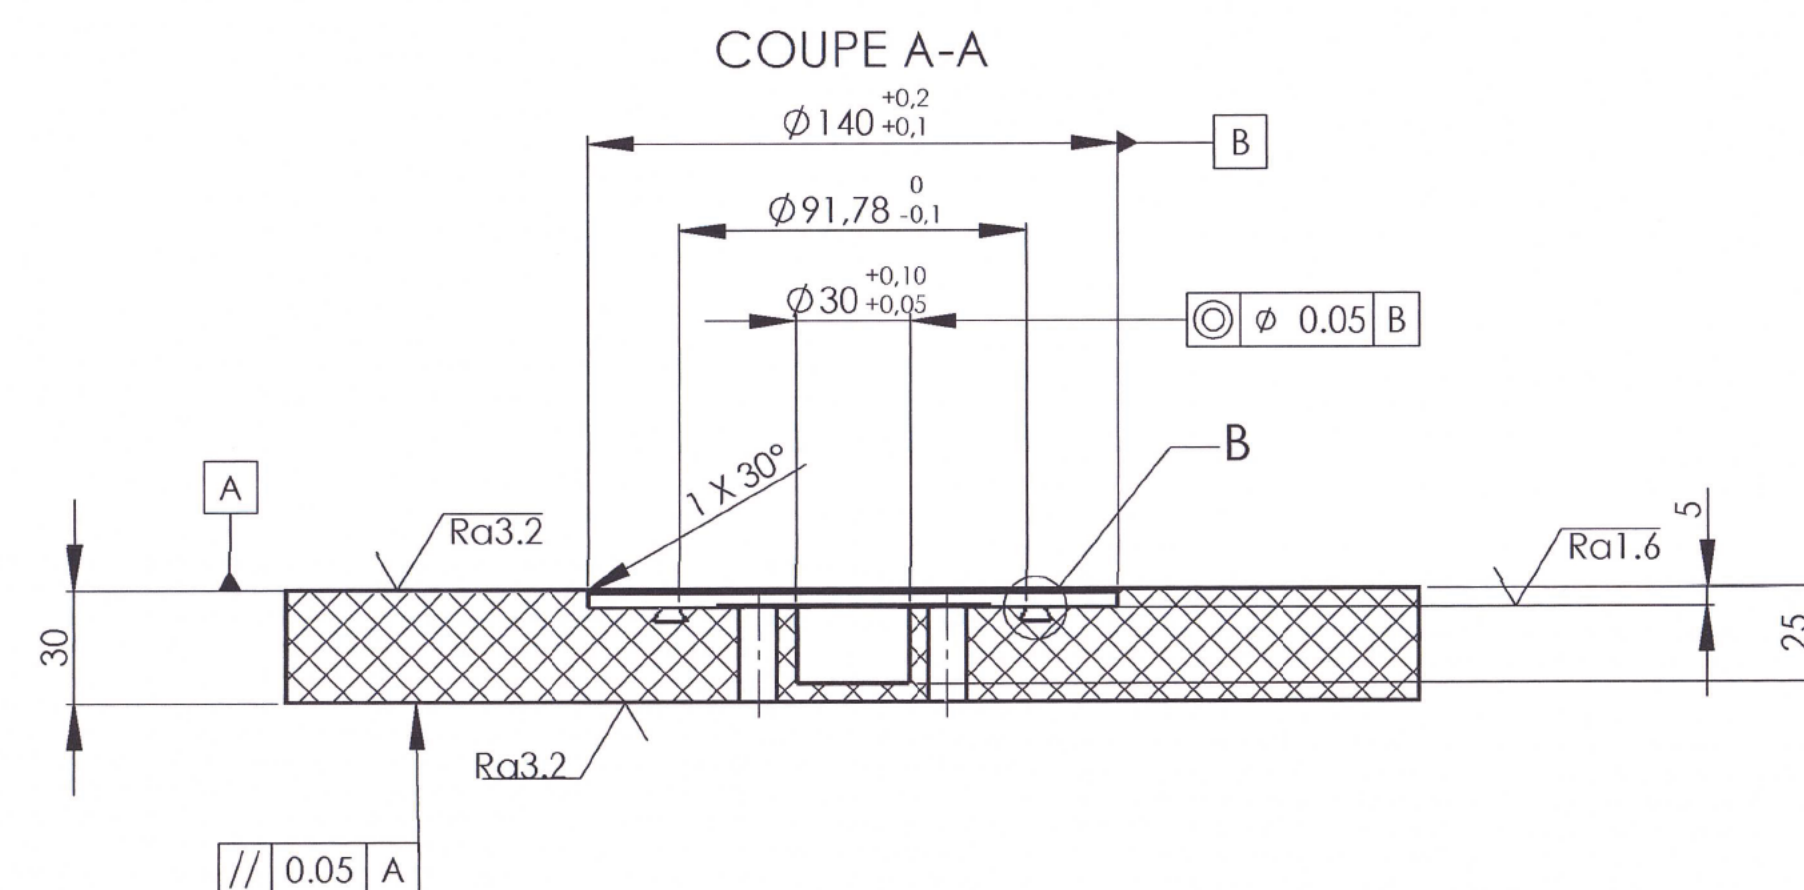

DÉTAIL B ECHELLE 5 : 1

ETAT DE SURFACE DE LA GAUGE DE JOINT Ra 0.8

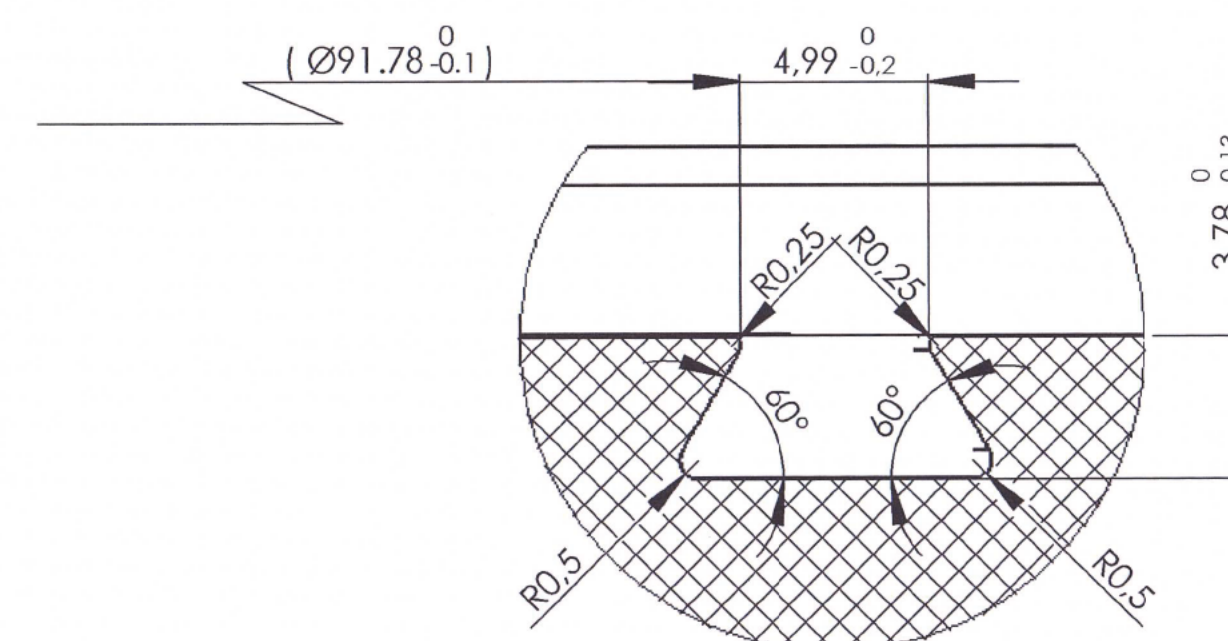

irfu

CEA/DRF/IRFU/DACM
Centre Paris-Saclay
91191 Gif sur Yvette
cedex

N° Plan : 100 07
Bride adaptation inférieure
Echelle : 1:2